
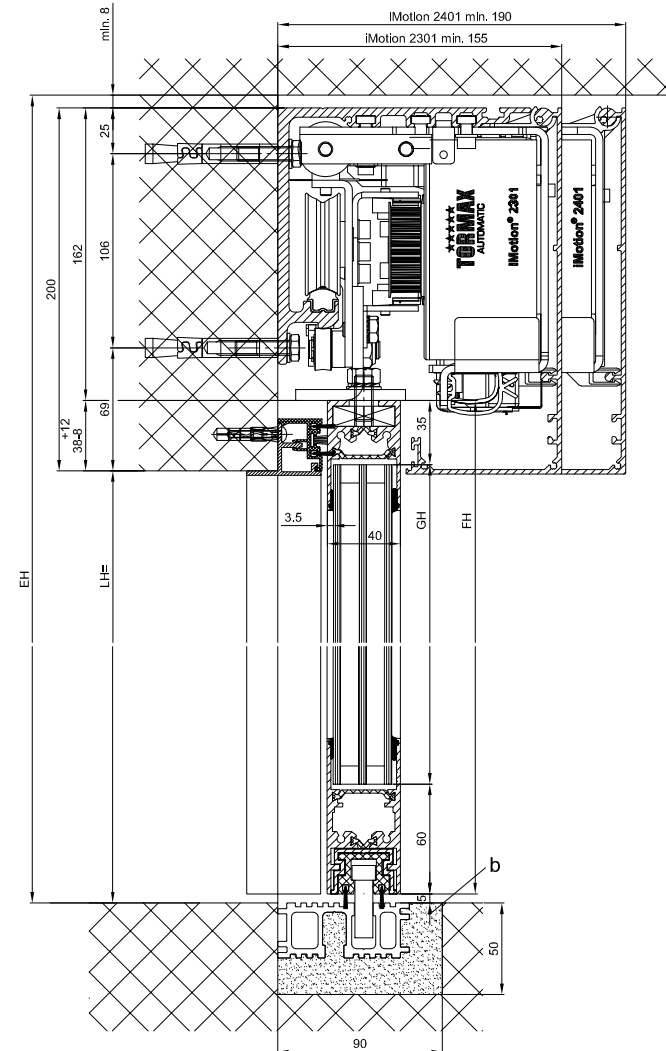
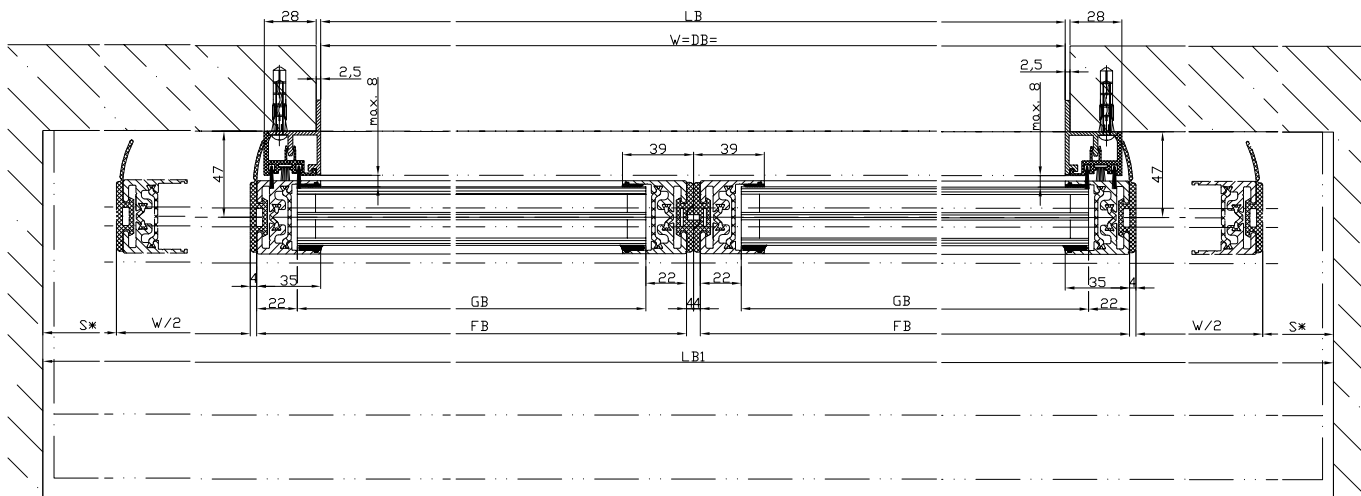



1:20

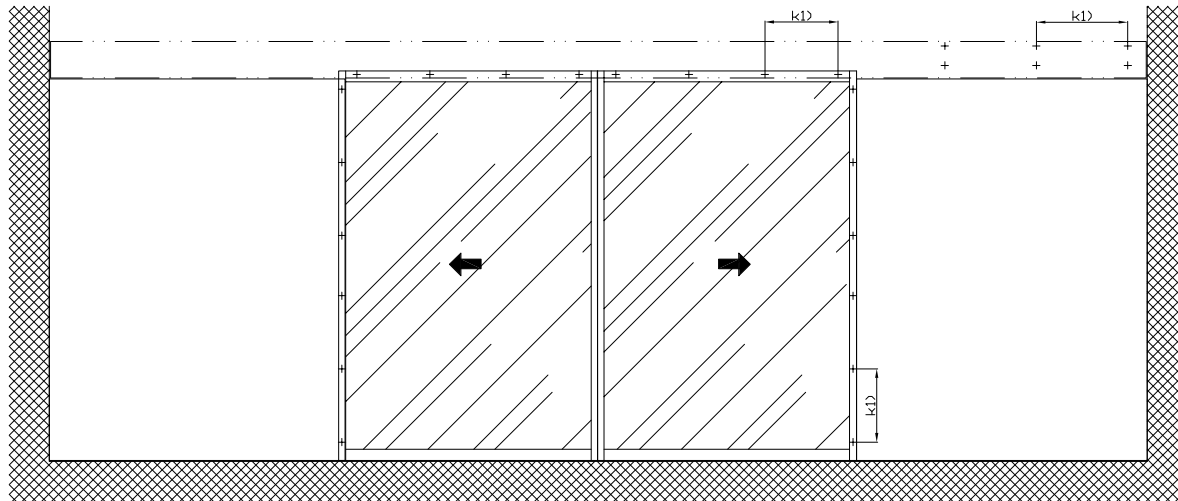

b) Bausells ausgeführt
 k1) Abstand/ Typ und Anzahl der Befestigungsschrauben aufgrund der Baustanz und erforderlichen Festigkeit gewählt

Varianten siehe Zusatzblatt
 Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas z.B. Einschieben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG, IV, etc.). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift
 ** Lichtschränken nach Landesvorschrift

LB=2W+2S+78		Eloxiert/Farbe Schichtdicke: Zusatzangaben:	
W=(LB-2S-78)/2		RAL :	
LVmin=LB-12		Objekt:	
LKmin=LVmin		Kunde:	
FB=W/2+31		AuftragsNr.:	Datum:
GB=FB-44		Freigabedatum:	
FH=LH+33		Maßstab	Gezeichnet
GH=FH-95		%	Gut zum Druck
		Drucksystem Ausführung	12.08.2011
		2301_2401 EB-LR32THERM ohne Festflügel, Sturz	KDW
		<small>TOMAX ist eine Division und ein registriertes Markenzeichen der Landet Motoren AG, CH-6180 Sâbles-Zâch</small>	Dokumentation
			T3_390_139